



FICHA TECNICA 1b **PUERTAS CORTAFUEGOS**



PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS

1D. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS E_{1,2}60-C5 EN 2 HOJAS, MODELO PC/EI-60.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 2 hojas E_{1,2}60-C5 tipo PUNISA, modelo PC/EI-60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1 mm. (estándar) y 1,2 mm. (a medida), 63 mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco estándar galvanizado perfilado tipo Duella de 1.5 mm. con encastes para junta intumescente y goma, pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Pasadores por canto en hoja pasiva. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego E_i-60: En APPLUS con nº 07/32300284 y puerta de 1805x2020 con soporte de ladrillo.

Ensayo cortafuego E_i-60: En APPLUS con nº 08/32308629 y puerta de 2520x2769 con soporte pladur.

Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con nº 15268 (200.000 ciclos).

1E. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS E_{1,2}90-C5 EN 2 HOJAS, MODELO PC/EI-90.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 2 hojas E_{1,2}90-C5 tipo PUNISA, modelo PC/EI-90. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1 mm. (estándar) y 1,2 mm. (a medida), 63 mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco estándar galvanizado perfilado tipo Duella de 1.5 mm. con encastes para junta intumescente y goma, pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Pasadores por canto en hoja pasiva. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego E_i-90: En APPLUS con nº 07/32302021 y puerta de 1795x2080 con soporte de ladrillo.

Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con nº 15268 (200.000 ciclos).


1F. PUERTA BATIENTE CORTAFUEGOS E_{1,2}120/180-C5 EN 2 HOJAS, MODELO PC/EI-120/180.

Puerta batiente metálica cortafuegos en 2 hojas E_{1,2}120/180-C5 tipo PUNISA, modelo PC/EI-120/180. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos y ensayo de ciclos C5 (200.000 ciclos). Hoja en chapa de acero de 1,2 mm. y 78 mm. de espesor y relleno ignífugo según ensayo. Marco doblado galvanizado tipo esquinero de 1.5 mm. con juntas intumescentes y pernios macizos con cojinete a bolas sin soldaduras vistas. Imprimación en hoja cromofosfatante color gris RAL 7012. Pasadores por canto en hoja pasiva. Incluye maneta cortafuegos de nylon negra en "U" y bombín europerfil con llave de serreta.

Ensayo cortafuego en APPLUS E_i-120 (nº 08/32308724) y E_i-180 (08/32306979) y puerta de 1800x2020 con soporte de ladrillo.

Ensayo de ciclos C5: En CIDEMCO con nº 15268 (200.000 ciclos).

Relación de Medidas de luz, Marco y Obra para Puertas Standard

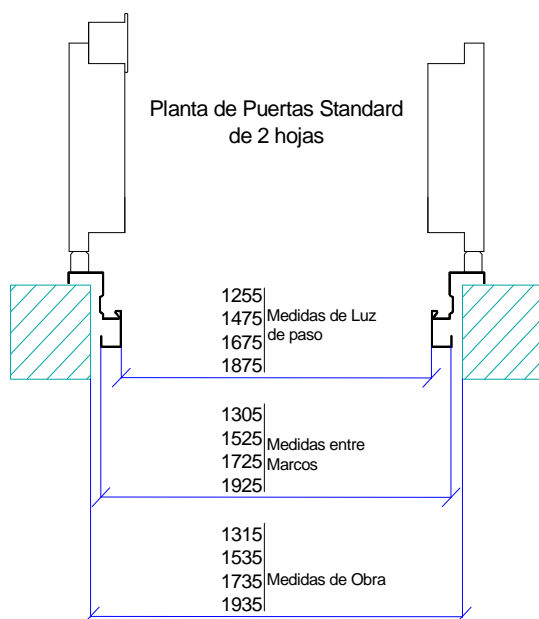

Sección común de Puertas Standard de 1 hoja y 2 hojas

